

Ogólne dane techniczne

	WF G 89x800 -4xM12	WF G 89x1000 -4xM12	WF G 89x1300 -4xM12
Długość całkowita (mm)	800	1000	1300
Średnica zewnątrzna (mm)	88,90	88,90	88,90
Waga (kg)	6,00	8,00	9,50
Nr. Art.	25457	25458	25459

Budowa

- Nakrętka: zgodnie z normą DIN EN ISO 4032 - 8
- Jednolity spaw spirali
- Powłoka: cynkowana ogniowo zgodnie z normą DIN EN ISO 1461

Zastosowanie



Akcesoria



Gryś 1500g
Nr. Art. 21824



Gryś 500g
Nr. Art. 21823




Sztanga duża
Nr. Art. 24805



Szczegółowe dane techniczne

	WF G 89x800 -4xM12	WF G 89x1000 -4xM12	WF G 89x1300 -4xM12	
a	Długość całkowita (mm) (+/- 25mm)	830	1080	1280
b	Średnica zewnętrzna (mm)	88,90	88,90	88,90
c	Średnica wewnętrzna (mm)	83,70	83,70	83,70
d	Średnica elementu wstawianego (mm)	76/40x60/60/48	76/40x60/60/48	76/40x60/60/48
e	Głębokość elementu wstawianego (mm) (+/- 25mm)	520/570/600/640	780/830/855/900	970/1020/1055/1090
f	Gwint wewnętrzny	4 x M12	4 x M12	4 x M12
	Waga (kg)	6,00	8,00	9,50
	Nr. Art.	25457	25458	25459

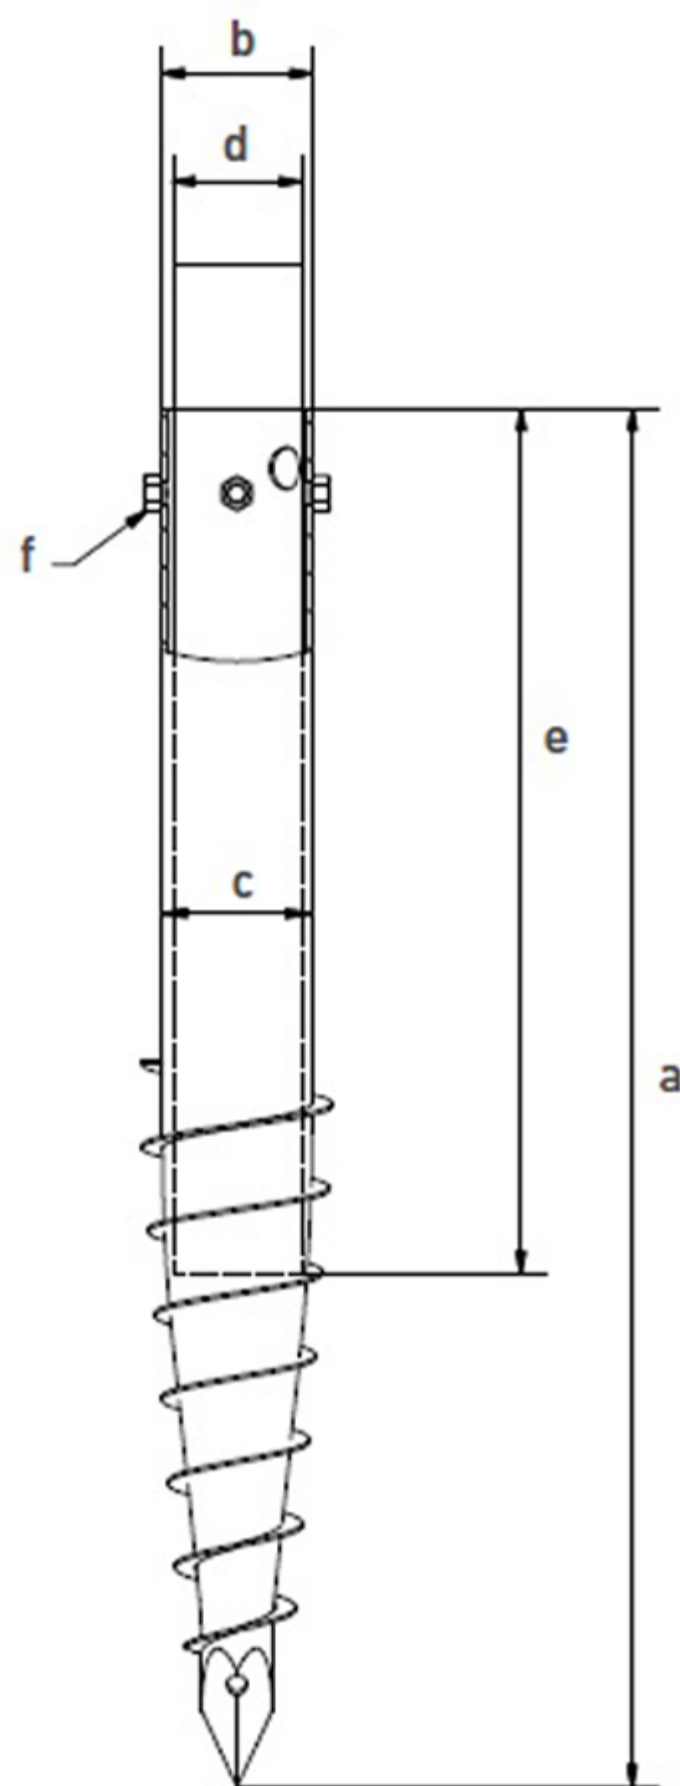

Sposób montażu

